

PSD-3000

Dispositivo de Almacenamiento Portátil

Cost effective and highly reliable external storage solution



“ El Dispositivo de Almacenamiento Portátil PSD-3000 es una solución económica y fiable para el almacenamiento de contenidos, que funciona con el Bloque Multimedia Integrado (IMB™) Independiente GDC SX-3000. ”

Mejorando su experiencia en Cine Digital

G·D·C

www.gdc-tech.com

Beneficios

1

Solución Económica

El PSD-3000 es una alternativa de bajo coste para el almacenamiento externo de archivos para la IMB Independiente SX-3000.

2

Gran Flexibilidad

El PSD-3000 permite la transferencia instantánea de contenido entre dispositivos de almacenamiento, haciendo posible cambiar rápidamente los contenidos de una pantalla a otra.

3

Gran Fiabilidad

El PSD-3000 está provisto de 3 Discos Duros intercambiables en caliente, basados en tecnología RAID, permitiendo la operatividad en caso de un fallo eventual de uno de los discos, minimizando por lo tanto, el tiempo de fallo.

4

Hasta 9TB de capacidad

El PSD-3000 funciona perfectamente con SX-3000 Bloque Multimedia Integrado Independiente, hasta 9TB de capacidad de almacenamiento (redundante e intercambiable en caliente), lo que equivale aproximadamente a 90 películas (por ejemplo 100GB por película).

5

Soporta todos los proyectores DLP Cinema®

El PSD-3000 puede ser montado en cualquier proyector DLP Cinema® de acuerdo con las configuraciones específicas en cada caso o se inserta en el pedestal proyector.

6

Fácil Instalación

El PSD-3000 es un dispositivo de almacenamiento muy compacto y ligero que puede ser montado fácilmente en el proyector o en sus pedestales, haciéndolo ideal para instalaciones de cine diseñadas sin cabinas de proyección.

PSD-3000 Dispositivo de Almacenamiento Portátil Características Técnicas

Físicas

Dimensiones 220(W) x 164,5(D) x 55,2(H) mm
Peso 1,3kg (6,6lbs)

Ambientales

Temperatura de funcionamiento 5° C to 40° C (41° F to 104° F)
Humedad de funcionamiento 20% a 90%, sin condensación
Altitud de funcionamiento 10,000 pies por encima nivel del mar


Alimentación

Potencia requerida 100 to 240V, 60 to 50Hz, 1,4A
Consumo Máximo 30W

Almacenamiento

Redundante cambiable en caliente 2000GB

PSD-3000 Organización

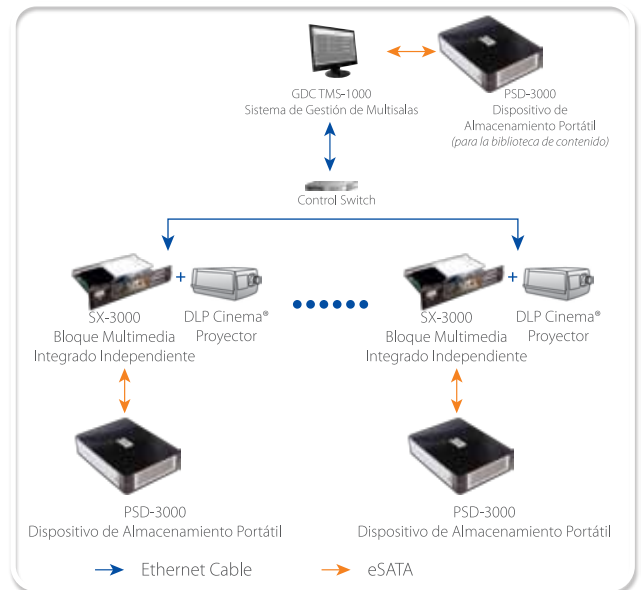

PSD-3000 Opciones de modelo Montado en un proyector DLP Cinema®



Montado en un Proyector Barco DLP Cinema®



Montado en un Proyector NEC DLP Cinema®